


吊り荷移動案内装置

「センターサーチ」

LC-6020G

吊り荷を定位置へ移動する際
センター位置が一目でわかる！！

明るい緑十字照射で
吊り荷を案内する
クレーン操作の効率化

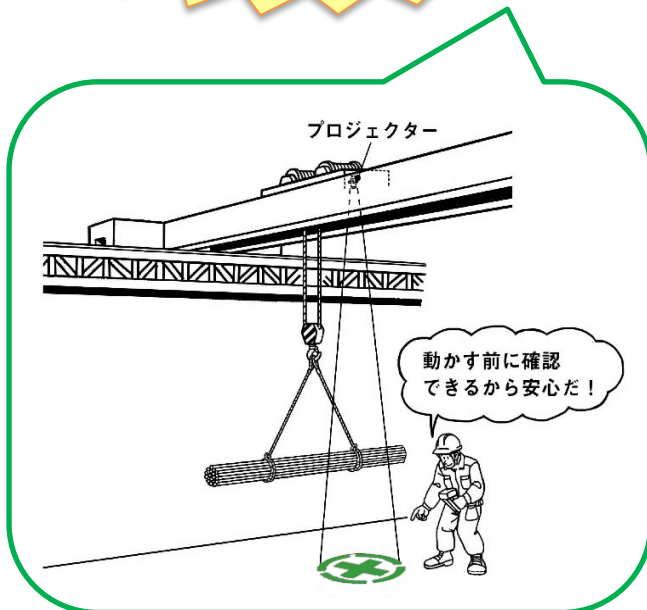

【センターサーチ LC-6020G】

緑十字専用プロジェクターを使用し、
定位置に吊フックを誘導する目安として
ご利用いただけます。



荷と共に移動します

クレーン・産業用無線操縦装置
朝日音響(株)東日本代理店
ルートチェック製造・販売

 株式会社 広進


〒204-0012
東京都清瀬市中清戸 1-610-8
TEL: 042-492-0410
FAX: 042-492-0411
mail: main@kosin-r.co.jp
https://www.kosin-r.co.jp



広進 検索

【仕様】

型式 : L C - 6 0 2 0 G 同梱品 : L E D用電源 1式
 LED出力 : 60W 取付ダンパーボルト 4個
 投影距離 : 5m~18m超 脱落防止チェーン(ビニールホース付) 1式
 (上記以外の揚程も特注で製作可能) 取扱説明書(兼保証書) 1式
 投影最大サイズ : 緑十字120mm~700mm + 円形
 投影効果 : 静止画投影(非回転)
 ボディーカラー : ブラック
 重量 : 約2.9kg(本体部+冷却ファン)
 入力電源 : DC24V
 消費電力 : 60W
 光源推定寿命 : 40,000時間(使用年数による光量の減衰あり)
 設置箇所 : 屋内使用
 防水機能 : 防塵機能のみ(防水機能は無し)
 (常時高温の場所やミストが発生する環境はご相談願います。)
 ケーブル : 本体から電源BOXまで=1.3m±20mm(耐油ケーブル)
 耐振動 : 4.5G(17~200Hz 44m/s² 各方向2h)
 振動周波数30Hz 加速度18m/s²
 外形寸法 : (L×W×H)224~242×158×170.5mm
 冷却FAN : サイズ:90×90×25mm DC24V

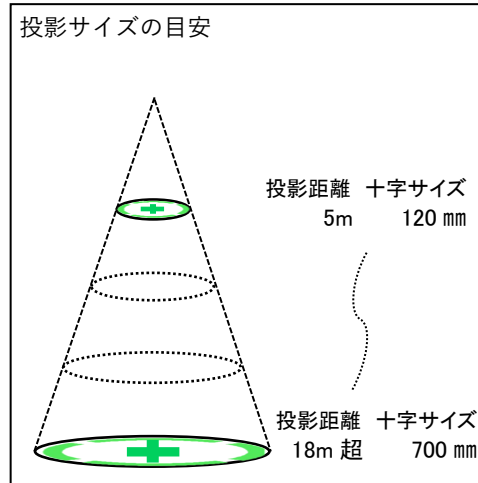

※使用環境の明るさにより視認性が変わります<別途お見積り>

下表の緑十字サイズ(十字の縦・横)以外を希望される場合はご相談ください。

マスク種類 \ 投影距離	5m	6m	8m	10m	12m	15m	20m
MASK-A L=2.3	120mm	140mm	190mm	240mm	290mm	360mm	480mm
MASK-B L=2.5	125mm	150mm	200mm	250mm	300mm	375mm	500mm
MASK-C L=3.0	150mm	180mm	240mm	300mm	360mm	450mm	600mm
MASK-D L=3.5	170mm	200mm	270mm	350mm	400mm	525mm	700mm

十字投影サイズは製品により誤差があります

L E D用電源 (定電圧・定電流)

【性能】

型式 : H L G - 6 0 H - 2 4 A
 定格電圧 : DC24V
 定格電流 : 2.5A
 最大定格電力 : 60W
 入力電圧 : AC100~240V
 入力周波数 : 50~60Hz
 温度範囲 : -10~+60℃
 電源BOX入力コード : 200mm+50/-0
 電源BOX出力コード : 300mm±20mm
 耐振動 : 5G(10~500Hz 12min/1サイクル)
 ライフサイクル : 62,000時間以上
 外形寸法 : (L×W×H)171×62×37.8mm(突起部除く)
 重量 : 0.73kg(電源コード除く)

※LED用電源は、
本体から5m以内に設置



【保証】


本製品は当社出荷日より1年間、当社責任とみなされた不具合に限って、当社に返送された製品に対し無償で修理致します。修理期間は内容により異なりますが概ね2週間です。分解・改造を行った製品に関しては保証対象外となります。また、マスクの位置調整や交換の為に本体の分割を繰り返すと防水性能が落ちますのでご注意ください。

この資料の記載内容は予告なく変更する場合があります。

2023.11

<<ご注文・お問い合わせは下記までご連絡ください。>>

クレーン・産業用無線操縦装置
 朝日音響(株)東日本代理店
 ルートチェック製造・販売



TEL:042-492-0410 mail:main@kosin-r.co.jp
 FAX:042-492-0411 https://www.kosin-r.co.jp