

産業機械用無線操縦装置

- クレーン・非クレーンを問わず
 - 新設・既設を問わず
- 当社では 全てが無線化の対象です! —

RC-2500N型

Nシリーズ リモコン 離操作 2000N

微弱電波
429MHz帯特定小電力
両モデル対応

価格もサイズもハンディ並
軽量コンパクトショルダータイプ

他社品と異なる当社製品の特長

- 送・受信機ともにオーダー対応が可能!! (オプション)
- 受信機のコモン分離、b 接出しなど自在!! DC12~48V電源にも対応!! (オプション)
- 無線機の故障か? それ以外の故障か? を明らかにする
「潔白検証回路」を全てのリレー回路に付加!!
- 互換性のある商品開発…信号互換維持!!
- 迅速な修理対応!!

原寸大イーザーオーダー例



☆本カタログに記載の定格は微弱電波モデルのものです。
429MHz帯特定小電力モデルについては別途資料を御請求下さい。

このカタログの商品の色合いは、実際の色合いとは若干異なることがあります。

The One and only in the industry



Asahi Onkyo CO.,LTD.

Sebe Kamiita-cho Itano-gun Tokushima 771-1350 Japan
FAX 088-694-5544(Key No.) TEL 088-694-2411(Key No.)
http://www.asahionkyo.co.jp/


東日本総代理店
サービスステーション



株式会社 広 進

204-0012 東京都清瀬市中清戸1-610-8
TEL 042-492-0410 FAX 042-492-0411
URL:www.kosin-r.co.jp

標準型送信機 TX-2512N 外観図 67×194×137 1.0Kg

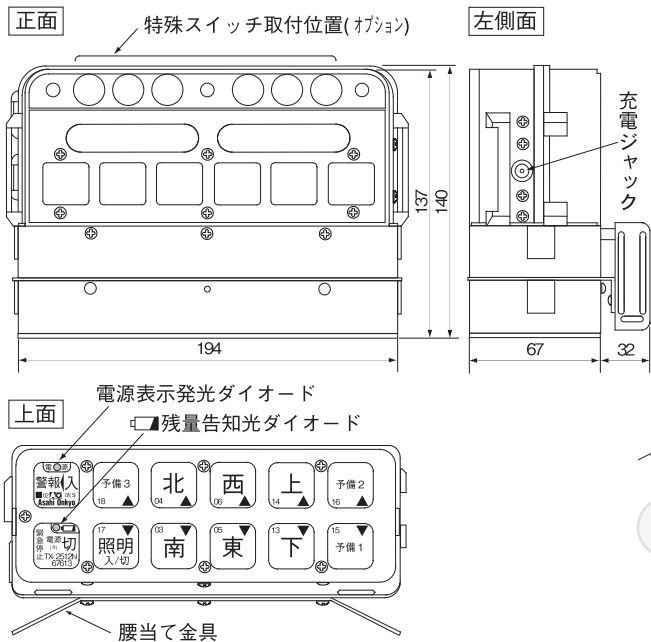

-送信機定格-

送信機寸法重量	67×194×137(筐体のみの寸法) 1.0kg(電池を含む)
充電器寸法重量	55×39×35 100g
押しボタン寿命	1 段 100万回以上(押し圧 800g にて) 2 段 20万回以上(押し圧2000g にて)
送信機電源	4. 8V 700mAh充電式電池カセット (応急用にJIS単3×4本使用可)
電池連続使用時間	電源入時間合計17時間以上(オートオフ機構付)
充電時間	約10時間(付属の充電アダプターにて)
電池残量警告	残量告知発光ダイオードが点灯し、 警告後に動作停止・消灯
操作信号数	標準12点 オーダーで最大32点まで対応可
送信電界	3m地点で500μV/m以下

-受信機定格-


受信機寸法重量	240×264×56 2.1kg(RX-5700N)17リレーまで対応 304×264×76 2.9kg(RX-6300N)25リレーまで対応 388×314×76 4.1kg(RX-7100N)32リレーまで対応
受信機電源	AC100~220V(±10%) 50/60Hz DC仕様はオプション(フロートアース対応)
受信機消費電力	最大17VA以下(RX-5712N)(AC使用時)
出力リレー制御容量	抵抗負荷 10A 誘導負荷 7.5A (AC250V) 抵抗負荷 10A 誘導負荷 5 A (DC 30V)
応答速度	最小50mSec 最大100mSec
作動表示灯	発光ダイオードにて表示
出力信号数	標準12点 最大32点(RX-7100Nの場合)

-共通定格-

到達範囲	無障害状態で50m程度
使用周波数	246~250MHz帯の1波
電波型式	F2D
副搬送波	1200Hz 2400Hz
副搬送波変調方式	MSK方式
データ伝送速度	2400 bps
エラー検出	CRCC-CCI TTによるエラー検出コードを付加
基本アドレス	8ビット(固定)
機種認識コード	8ビット(固定)
拡張アドレス	8ビット(可変)
送・受信機制御部	TMP91P640 8ビット ワンチップマイコン 異常監視回路(ウォッチ・ドッグ タイマ)内蔵
使用温度範囲	-10℃~+60℃
送受信機構造	防滴防塵


☆各定格は微弱電波モデルのものです。429MHz帯特定小電力モデルの定格については別途お問い合わせ下さい。
☆仕様等は製品改良のため予告無く変更することがあります。

受信機 RX-5700N型 最大17リレー受信機 240×264×56 2.1Kg

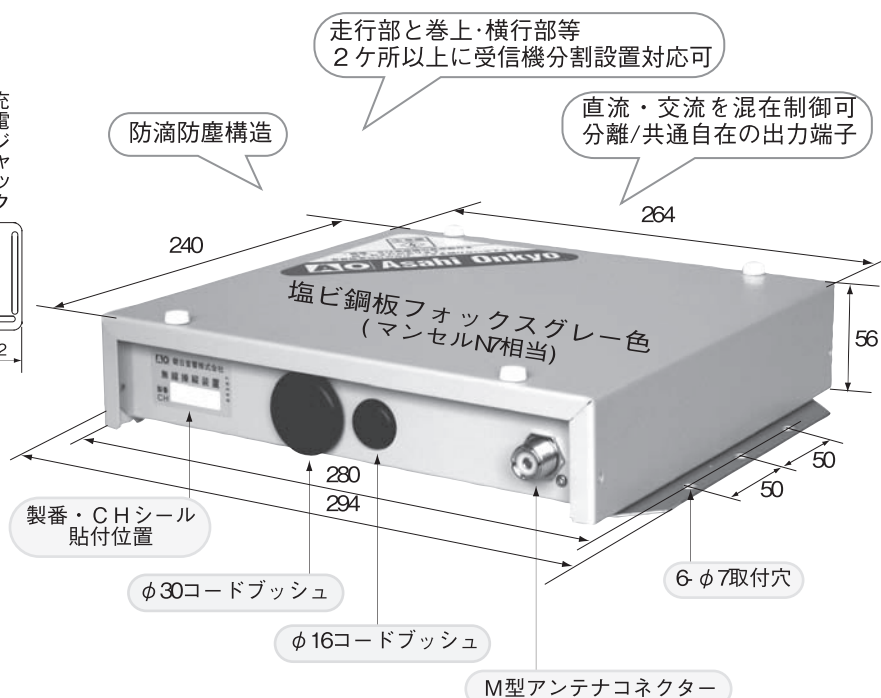


標準型受信機RX-5712N端子台配置図

17リレー以上の配置図につきましては、お問い合わせ下さい。

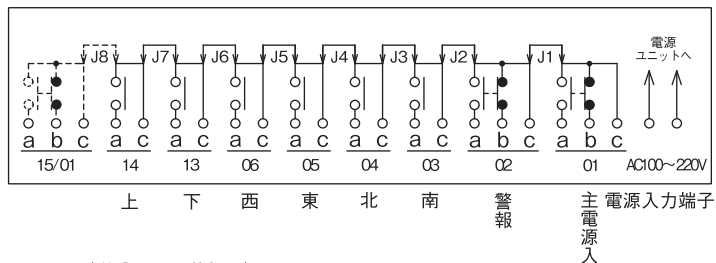


(増設リレー基板1)

照明は保持回路が
組み込まれています。
(外部制御盤での処理不要)



(増設リレー基板2)



オーダー時のみ対応

付属品	送信機	受信機
標準付属品	●電池パック ●充電アダプター ●デュアルストラップS ●ビニールケース	●ロッドアンテナ
オプション	●急速充電器 ●腰ベルト ●肩パット ●押しボタン名称変更シール ●予備電池パック ●電池単体充電用カセットホルダー	●アンテナ マウントキット ●予備リレー ●アンテナ分配器

常に半歩、先を走る



ベンチャー企業創出支援投資 対象企業

朝日音響株式会社

〒771-1350 徳島県板野郡上板町瀬部
FAX088-694-5544(代) TEL088-694-2411(代)
http://www.asahi-onkyo.co.jp/

取扱店

2008.5現在